

NV-001RSC RS-232 to RS-485 converter




Features:

- DB9 female connector for RS232 to 2 wires Terminal Block for RS485.
- Two wire, differential signals, half duplex.
- Non power operation.
- Auto switching baud rate, speed up to 115,200 baud over a distance 1200 meters.
- 32 units connected together in RS-485 multidrop operation.

eng

Installation View:

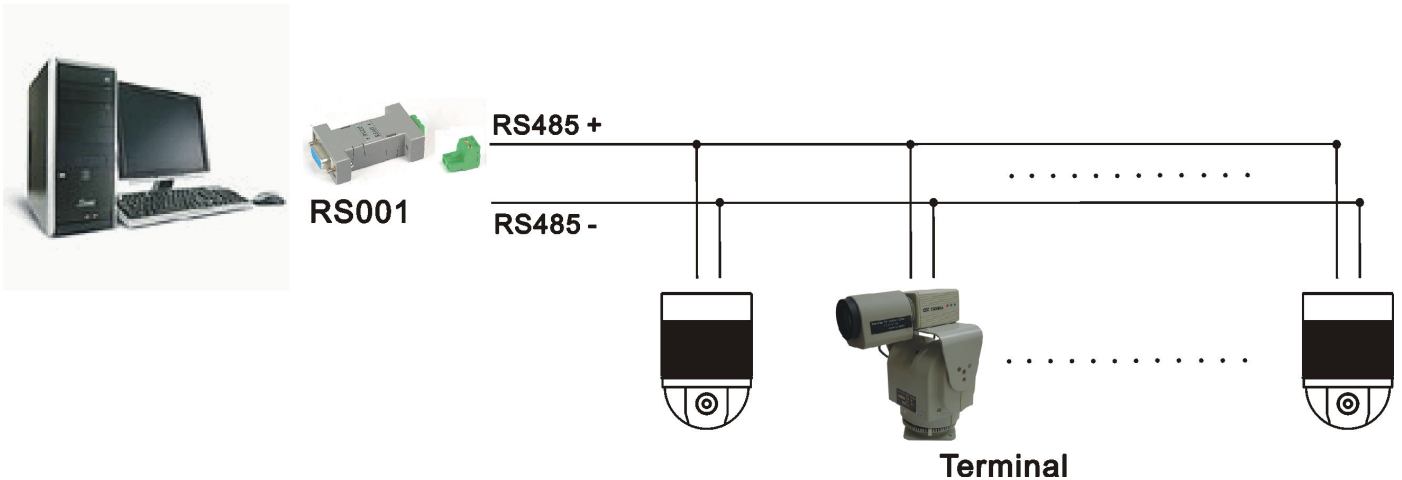

Specification:

	NV-001RSC
Input	RS232
Output	RS485
Power consumption	10mA (max)
Storage temp.	-30°C ~ 70°C
Operation temp.	-10°C ~ 45°C
Transmission distance	1200 meters
Units in RS-485 operation	32
Power	no
Dimensions W x H x D [mm]	53x33x17

NOVUSTM

NOVUS Security Sp. z o.o.

Pulawska Street 431, 02-801 Warsaw, Poland
phone.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719

www.novuscctv.com


NV-001RSC konwerter RS-232 / RS-485



Cechy charakterystyczne:

- Złącze D-sub 9-pinowe (RS232) do 2 blokowego terminalu śrubowego (RS485).
- Transmisja typu pół-duplex, dwuprzewodowa, różnicowa,
- Brak zasilania,
- Automatyczna zmiana prędkości transmisji do 115,200 bitów/s. Transmisja na odległość do 1200m,
- Do 32 urządzeń odbiorczych połączonych kaskadowo na magistrali RS-485.

Schemat instalacji:

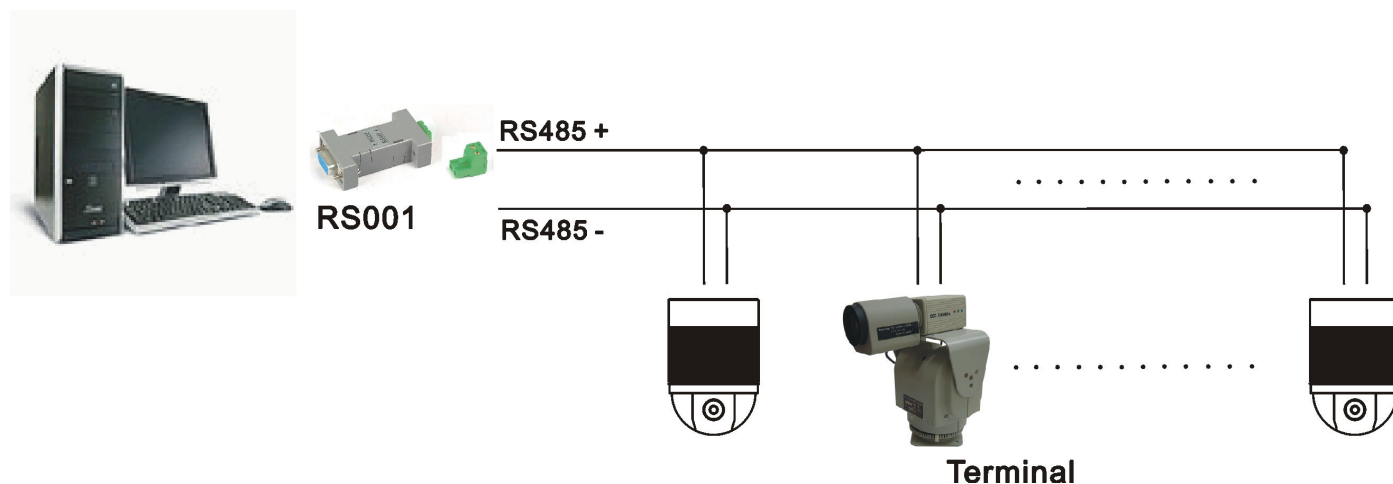

Specyfikacja:

	NV-001RSC
Sygnal wejściowy	RS-232
Sygnal wyjściowy	RS-485
Pobór mocy	10mA (max)
Temp. przechowywania	-30°C ~ 70°C
Temp. pracy	-10°C ~ 45°C
Odległość transmisji	1200 m
Ilość urządzeń na magistrali	32
Zasilanie	brak
Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	53 x 33 x 17

NOVUS™

NOVUS Security Sp. z o.o.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719
www.novuscctv.com